ERNST ZIEGELWERK

IHR ZIEGELLIEFERANT MIT UMWELTBEWUSSTSEIN.

PREISLISTE 2022

Gültig ab 1. Januar 2022

BESTELLUNG@ERNST-ZIEGELWERK.DE

WWW.ERNST-ZIEGELWERK.DE

LEITFADEN BEG/KFW

LEIPFINGER-BADER bietet für jeden Haustyp bzw. Energiestandard den passenden Ziegel. In dieser Übersicht finden Sie alle wichtigen Kennwerte und treffen so die optimale Wahl für Ihr künftiges Zuhause.

Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser

ANFORDERUNGEN	KFW 55	KFW 40	KFW 40+
Primärenergiebedarf Q''_P	$Q''_{P,vorh.}/Q''_{P,Ref} \leq 55\%$ (45 % besser als Referenzgebäude)	$Q''_{P,vorh.}/Q''_{P,Ref} \leq 40\%$ (60 % besser als Referenzgebäude)	
Transmissionswärmeverlust H'_T	$H'_{T,vorh.}/H'_{T,Ref.} \leq 70\%$ (30 % besser als Referenzgebäude)	$H'_{T,vorh.}/H'_{T,Ref.} \leq 55\%$ (45 % besser als Referenzgebäude)	
GEBÄUDEHÜLLE	**KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE MIT U-WERT***		
Unipor Außenwand*	W08 d = 36,5 cm W09 d = 42,5 cm **U-Wert: 0,21 W / m²K**	W065 Coriso d = 36,5 cm W08 d = 42,5 cm W07 Silvacor d = 42,5 cm **U-Wert: 0,18 W / m²K**	
Variante 1: Kelleraußenwand Stb. gegen Erdreich*	Stb. + 12 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,27 W / m²K**	Stb. + 16 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,20 W / m²K**	
Variante 2: Ziegelkeller gegen Erdreich*	W08 d = 36,5 cm W09 d = 42,5 cm **U-Wert: 0,27 W / m²K**	W065 Coriso d = 36,5 cm W08 d = 42,5 cm W07 Silvacor d = 42,5 cm **U-Wert: 0,18W m²K**	
Dämmung unter Bodenplatte*	Stb. + 10/12 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,27 W / m²K**	Stb. + 16 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,20 W / m²K**	
Dach oder oberste Geschossdecke*	22 cm Zwischensparrendämmung WLG035 6 cm Aufdachdämmung WLG 045 22 cm Dämmstoff WLG035 **U-Wert: 0,15 W / m²K**	26 cm Zwischensparrendämmung WLG035 8 cm Aufdachdämmung WLG 045 28 cm Dämmstoff WLG035 **U-Wert: 0,12 W / m²K**	
Fenster, Fenstertüren Dachfenster Haustür	**Uw ≤0,85 W / m²K** **Uw ≤1,0 W / m²K** **Uw ≤1,3 W / m²K**	**Uw ≤ 0,74W / m²K** **Uw ≤ 0,80W / m²K** **Uw ≤ 0,90W / m²K**	
Wärmebrückenzuschlag	**ΔUWB = 0,030 W / m²K; Kategorie B** (nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06)	**ΔUWB ≤ 0,020W/m²K** (detaillierter Wärmebrückennachweis)	
Rollladenkasten Deckenrandelement **empfohlen:** LB Ringbalkenschalung, LB Stützenschalung		LB Leichtbaukasten DRE Nepor WLG032	

ANLAGENTECHNIK	KFW 55	KFW 40	KFW 40+
Heizungstechnik	Wärmepumpe (Luft/Sole/Wasser) Pelletsheizung Fernwärme Biomasse		Wärmepumpe (Luft/Sole/Wasser) Pelletsheizung
Lüftung**	LB Lüftungssystem		
PV Anlage	Empfehlenswert		PV Anlage + Batteriespeicher Visualisierung Strom in jeder Wohneinheit

*Bei den angegebenen U-Werten handelt es sich um Richtwerte, welche mit der gewählten Konstruktion sowohl unter- als auch überschritten werden dürfen. Es handelt sich demnach nicht um obere- bzw. untere Grenzwerte. Ob mit den aufgezählten Bauteilen und Anlagentechniken die jeweilige Anforderung im Einzelfall erreicht werden, ist durch eine projektbezogene Berechnung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) nachzuweisen.
**Zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftwechsels ist ein Lüftungskonzept erforderlich.

WÄRMESCHUTZTABELLE

AUSSENWAND		U-WERTE [W/(M²K)]						
Wanddicke	**Wandaufbau**	**Putzstärke**	**Wärmeleitzahl [W/mK] des Ziegels**					
		in cm	**0,065**	**0,07**	**0,08**	**0,09**	**0,10**	**0,14**
49 cm	Leichtputz (WLZ 0,31)	2,50	0,13	0,14	0,16	0,18	0,19	–
	Leichtputz (WLZ 0,10)	2,50	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	–
	Wärmedämmputz (WLZ 0,07)	4	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	–
42,5 cm	Leichtputz (WLZ 0,31)	2,50	0,15	0,16	0,18	0,20	0,22	–
	Leichtputz (WLZ 0,10)	2,50	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	–
	Wärmedämmputz (WLZ 0,07)	4	0,14	0,15	0,16	0,18	0,20	–
36,5 cm	Leichtputz (WLZ 0,31)	2,50	0,17	0,18	0,21	0,23	0,25	0,35
	Leichtputz (WLZ 0,10)	2,50	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,33
	Wärmedämmputz (WLZ 0,07)	4	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,30
30,0 cm	Leichtputz (WLZ 0,31)	2,50	–	–	0,25	0,28	0,30	0,41
	Leichtputz (WLZ 0,10)	2,50	–	–	0,24	0,26	0,29	0,39
	Wärmedämmputz (WLZ 0,07)	4	–	–	0,22	0,24	0,27	0,34

Werte mit jeweils 1,5 cm Kalkgips-Innenputz gerechnet. Angaben ohne Gewähr.

Mehrfamilienhäuser und Geschossbauten

ANFORDERUNGEN	KFW 55	KFW 40	KFW 40+
Primärenergiebedarf Q''_P	$Q''_{P,vorh.}/Q''_{P,Ref} \leq 55\%$ (45 % besser als Referenzgebäude)	$Q''_{P,vorh.}/Q''_{P,Ref} \leq 40\%$ (60 % besser als Referenzgebäude)	
Transmissionswärmeverlust H'_T	$H'_{T,vorh.}/H'_{T,Ref.} \leq 70\%$ (30 % besser als Referenzgebäude)	$H'_{T,vorh.}/H'_{T,Ref.} \leq 55\%$ (45 % besser als Referenzgebäude)	
GEBÄUDEHÜLLE	**KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE MIT U-WERT***		
Unipor Außenwand*	WS08 Coriso d = 36,5 cm WS08 Silvacor d = 36,5 cm **U-Wert: 0,21 W/m²K**	W065 Coriso d = 36,5 cm WS08 Silvacor d = 42,5 cm **U-Wert: 0,17 W/m²K**	
Variante 1: Kelleraußenwand Stb. gegen Erdreich*	Stb. + 12 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,27 W/m²K**	Stb. + 16 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,20 W/m²K**	
Variante 2: Ziegelkeller gegen Erdreich*	WS08 Coriso d = 36,5 cm WS10 Coriso d = 36,5 cm **U-Wert: 0,27 W/m²K**	WS08 Coriso/Silvacor d=36,5cm WS09 Coriso d=42,5cm **U-Wert: 0,20 W/m²K**	
Dämmung unter Bodenplatte*	Stb. + 10/12 cm XPS WLG035 **U-Wert: 0,27 W/m²K**	Stb. + 16 cm XPS WLG 035 **U-Wert: 0,20 W/m²K**	
Dach oder oberste Geschossdecke*	22 cm Zwischensparrendämmung WLG035 6 cm Aufdachdämmung WLG 045 22 cm Dämmstoff WLG035 **U-Wert: 0,15 W/m²K**	26 cm Zwischensparrendämmung WLG035 8 cm Aufdachdämmung WLG 045 28 cm Dämmstoff WLG035 **U-Wert: 0,12 W/m²K**	
Fenster, Fenstertüren Dachfenster Haustür	**Uw ≤0,85 W/m²K** **Uw ≤1,0 W/m²K** **Uw ≤1,3 W/m²K**	**Uw ≤ 0,74 W/m²K** **Uw ≤ 0,80 W/m²K** **Uw ≤ 0,90 W/m²K**	
Wärmebrückenzuschlag	**ΔUWB = 0,030 W/m²K; Kategorie B** (nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06)	**ΔUWB ≤ 0,020W/m²K** (detaillierter Wärmebrückennachweis)	
Rollladenkasten, Deckenrandelement **empfohlen:** LB Ringbalkenschalung, LB Stützenschalung		LB Leichtbaukasten DRE Nepor WLG032	
ANLAGENTECHNIK	**KFW 55**	**KFW 40**	**KFW 40+**
Heizungstechnik	Wärmepumpe (Luft/Sole/Wasser) Pelletsheizung Fernwärme Biomasse		Wärmepumpe (Luft/Sole/Wasser) Pelletsheizung
Lüftung**	LB Lüftungssystem		
PV Anlage	Empfehlenswert		PV Anlage + Batteriespeicher Visualisierung Strom in jeder Wohneinheit

*Bei den angegebenen U-Werten handelt es sich um Richtwerte, welche mit der gewählten Konstruktion sowohl unter- als auch überschritten werden dürfen. Es handelt sich demnach nicht um obere- bzw. untere Grenzwerte. Ob mit den aufgezählten Bauteilen und Anlagentechniken die jeweilige Anforderung im Einzelfall erreicht werden, ist durch eine projektbezogene Berechnung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) nachzuweisen.
**Zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftwechsels ist ein Lüftungskonzept erforderlich.

FÖRDERKREDITE UND ZUSCHÜSSE FÜR ENERGIEEFFIZIENTE ZIEGELNEUBAUTEN

"Bundesförderung für effiziente Gebäude - Wohngebäude (BEG WG)"
Kredit mit Tilgungszuschuss (KFW 261, 262) /Zuschuss (KfW 461)

Gefördert wird der Neubau oder der Ersterwerb eines:

- Effizienzhaus 55, 55 EE oder 55 NH
- Effizienzhaus 40, 40 EE oder 40 NH
- Effizienzhaus 40 Plus

und zwar beim:

- **Neubau:** die Bau- und Baunebenkosten (ohne Grundstückskosten) sowie die Kosten der Beratung für Planung und Baubegleitung
- **Beim Kauf:** der Kaufpreis für das Wohngebäude (ohne Grundstückskosten)

KONDITIONEN

Effizienzhaus	(Tilgungs-)zuschuss in%	Betrag in Euro je Wohneinheit	Jahresprimär-energiebedarf Q_p*	Transmissions-wärmeverlust H'_T*
40 Plus	25 % von maximal 150.000 € Kreditbetrag/ geförderte Kosten	bis zu 37.500 €	40 %	55 %
40	20 % von maximal 120.000 € Kreditbetrag/ geförderte Kosten	bis zu 24.000 €	40 %	55 %
40 EE - oder NH-Klasse**	22,5 % von maximal 150.000 € Kreditbetrag/ geförderte Kosten	bis zu 33.750 €	40 %	55 %
55	15 % von maximal 120.000 € Kreditbetrag/ geförderte Kosten	bis zu 18.000 €	55 %	70 %
55 EE - oder NH-Klasse**	17,5 % von maximal 150.000 € Kreditbetrag/ geförderte Kosten	bis zu 26.250 €	55 %	70 %

* Bezogen auf das Referenzgebäude nach GEG
** EE – Klasse: Anteil erneuerbare Energien für Wärme- und Kälteversorgung von mind. 55%
** NH – Klasse: Wenn für einen Neubau ein Nachhaltigkeitszertifikat ausgestellt wird

FORMEL
Je geringer der Jahresprimärenergiebedarf und der Transmissonswärmeverlust des Gebäudes ist, desto höher ist der Tilgungszuschuss.
Der Leitfaden auf Seite 3 hilft Ihnen dabei, den bestmöglichsten Effizienzhaus Standard für Ihren Neubau zu planen.

SO EINFACH ERREICHEN SIE IHR EFFIZIENZHAUS:

- LB Effizienzhausziegel
- LB wärmebrückenoptimierte Systemprodukte
- Wärmebrückenkonzept mit Hilfe des UNIPOR Wärmebrückenkataloges
- LB Rollladenkasten- und LB Raffstorekasten-System mit integrierter Lüftung
- Anlagentechnik gemäß BEG/KFW Leitfaden

UNSER ALLEINSTELLUNGSMERKMAL
Speziell für die Förderthemen haben wir ein Expertenteam aufgebaut, das sich mit der kaufmännischen Seite beschäftigt und sich in der Bankenbranche auskennt. Zusätzlich zu unseren Qualitätsziegeln bieten wir Ihnen innovative System-Lösungen an, mit denen Sie die KfW-Standards mühelos erreichen.

In Zusammenarbeit mit Energieberatern haben wir uns vor allem auf kritische Wärmebrücken konzentriert. Mit innovativen Produkt-Entwicklungen haben wir diese Problembereiche energetisch entschärft – das zahlt sich für Sie aus.

Mit Leipfinger-Bader können Sie Ihr Projekt mit nur einem kompetenten Ansprechpartner umsetzen.
Wir bieten Ihnen den gesamten Prozess der Projektrealisierung aus einer Hand.

ZIEGEL RECYCLING BAYERN GMBH

DURCHDACHTE LÖSUNGEN MIT STARKEN PARTNERN

Die Ziegel Recycling Bayern GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, aktiv an einer wegweisenden Abfallwirtschaft mitzuwirken. Durch innovative Prozesse und Techniken haben wir eine Vorreiter-Rolle im Bereich nachhaltiger Wiederaufbereitungsverfahren von Baustoffen inne. Durchdachte Kreislauflösungen, versierte Recyclingprozesse und hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen uns dabei, den Kreis zu schließen und die Zukunft auf ein starkes Fundament zu bauen.

SO FUNKTIONIERT'S:

1 BESTELLUNG

- Big Bags (69 € / Stück) mit Ziegeln bestellen
- Menge pro EFH: 1 – 2

2 ANLIEFERUNG

- Big Bags mit Plombe kommen mit den Ziegeln auf Ihre Baustelle

3 WERTSTOFFTRENNUNG

- Ziegelbruch inkl. Fülldämmstoff (SILVACOR / CORISO) einfüllen

4 ABHOLUNG

- Rücknahme verplombter Big Bags zus. mit Folienleersäcken + Leerpaletten

5 RECYCLING

- LEIPFINGER-BADER übernimmt Anlieferung beim Entsorger, der Ziegel Recycling Bayern GmbH

ZERTIFIZIERTER ENTSORGUNGS FACHBETRIEB
PRÜFNUMMER 10711
bvse Entsorgergemeinschaft e.V.
LAGERN BEHANDELN
STAATLICH ANERKANNT

Ziegel Recycling Bayern GmbH
Äußere Freisinger Straße 31
84048 Puttenhausen

www.ziegel-recycling.bayern

SILVACOR

DER MASSIVE HOLZZIEGEL

65% Holzanteil, wohngesund und nachhaltig

SILVACOR – ZIEGEL TRIFFT HOLZ: SYMBIOSE FÜR DIE ZUKUNFT

DER ZIEGEL FÜR ÖKOLOGISCHES UND BESONDERS NACHHALTIGES BAUEN

Der UNIPOR SILVACOR Ziegel ist unser Held in Sachen Wohngesundheit. Das Besondere an den hochwärmedämmenden Mauerziegeln ist ihr Dämmstoffkern aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen, bestehend aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Die Mauerziegel erreichen bauphysikalische Bestwerte im Wärme- und Schallschutz und sind für besonders ökologisches und nachhaltiges Bauen geeignet. Mit einem Wärmeleitwert von 0,07 bzw. 0,08 W/(mK) ermöglichen sie den monolithischen Bau von Außenwänden, die in einer Wandstärke von 49,0 cm einen U-Wert von bis zu 0,16 W/(m²K) und damit den Energiestandard für den Bau eines KfW-Effizienzhaus 40 erreichen. Auch in kleineren Wandstärken wirken sie hochwärmedämmend.

UNIPOR W07 SILVACOR

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,07
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,60
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,2
Zulassung	Z-17.1-1162
Artikelgruppe	39

0,07

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	pro m³	Palettierung St./Pal.	m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21535	42,5 – W07 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	470	**8.315,00**	350,00
21536	36,5 – W07 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	530	**6.935,00**	315,00
21590	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	530	**7.840,00**	315,00
21520	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	550	**4.385,00**	160,00
21530	30,0 für Eckverband 42,5	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	490	**6.145,00**	270,00
21526	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	480	**5.105,00**	200,00

UNIPOR WS08 SILVACOR

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	10
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,4
Zulassung	Z-17.1-1191
Artikelgruppe	28

0,08
gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21737	49,0 – WS08 SILVACOR	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	580	**10.425,00**	390,00
21735	42,5 – WS08 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**9.355,00**	350,00
21724	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	48	1,50	420	**5.995,00**	185,00
21736	36,5 – WS08 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	**8.045,00**	315,00
21790	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	**9.255,00**	315,00
21720	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	600	**4.975,00**	160,00
21730	30,0 – für Eckverband 42,5	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	530	**7.000,00**	270,00
21726	Eck- und Ausgleichsziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	520	**6.575,00**	200,00

UNIPOR WS09 SILVACOR



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,09
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,85
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0
Zulassung	Z-17.21-1237
Artikelgruppe	36

0,09
gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
22035	42,5 – WS09 SILVACOR	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	470	**8.835,00**	350,00
22080*	42,5 – Anfänger	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	530	**11.045,00**	350,00
22024*	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,88	530	**5.665,00**	185,00
22036	36,5 – WS09 SILVACOR	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	550	**7.590,00**	315,00
22090*	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	490	**8.750,00**	315,00
22020*	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	550	**4.690,00**	160,00
22030	30,0 – WS09 SILVACOR (für Eckverband)	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	490	**6.610,00**	270,00
22026	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	480	**6.210,00**	200,00

*Laibungsziegel (mit zusätzlichen, verstärkten Querstegen)

UNIPOR SILVACOR SOCKELZIEGEL FÜR AUSSENWÄNDE 36,5 CM

Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,85
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0
Artikelgruppe	47

Rd.
0,85
gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
22057	SILVACOR Sockelziegel 0,85/12	SF	247 x 240 x 249	4	67	60	15	760	**6.955,00**	220,00

UNIPOR SILVACOR HÖHENAUSGLEICHZIEGEL Artikelgruppe 47

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
22018	42,5 HAZ Silvacor	SF	247 x 425 x 124	4,0	76	60	15,0	540	**6.050,00**	160,00
22019	36,5 - HAZ Silvacor	SF	247 x 365 x 124	4,0	88	80	20,0	620	**5.190,00**	140,00

Höhen 14,9 cm, 17,4 cm, 19,9 cm und 22,4 cm auf Anfrage lieferbar.

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten.

CORISO FÜR EINFAMILIEN-, DOPPEL- UND REIHENHÄUSER

UNIPOR W065 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,065
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	1,7
Zulassung	Z-17.1-1171
Artikelgruppe	27

0,065

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21635	42,5 – W065 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	430	**8.330,00**	350,00
21636	36,5 – W065 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	490	**7.055,00**	315,00
21690	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	490	**8.055,00**	315,00
21620	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	500	**4.415,00**	160,00
21630	30,0 – für Eckverband 42,5	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	450	**6.135,00**	270,00
21626	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	440	**5.425,00**	200,00

UNIPOR W07 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,07
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,2
Zulassung	Z-17.1-1056
Artikelgruppe	48

0,07

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
16937	49,0 – W07 CORISO	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	580	**8.985,00**	390,00
16935	42,5 – W07 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**8.080,00**	350,00
16936	36,5 – W07 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	**6.715,00**	315,00
16990	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	580	**7.615,00**	315,00
16920	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	600	**4.265,00**	160,00

UNIPOR W08 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	2,1
Zulassung	Z-17.1-935
Artikelgruppe	17

0,08

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
17037	49,0 – W08 CORISO	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	630	**8.495,00**	390,00
17035	42,5 – W08 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	540	**7.625,00**	350,00
17036	36,5 – W08 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	620	**6.350,00**	315,00
17090	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	620	**7.325,00**	315,00
17020	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	640	**4.095,00**	160,00
17030	30,0 – W08 CORISO	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	580	**5.625,00**	270,00
17026	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	570	**4.785,00**	200,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten.

CORISO FÜR MEHRFAMILIENHÄUSER UND GESCHOSSWOHNUNGSBAU

UNIPOR WS08 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70
Druckfestigkeitsklasse	10
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	3,4
Zulassung	Z-17.1-1114
Artikelgruppe	23

0,08

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
20837	49,0 – WS08 CORISO	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	630	**10.125,00**	390,00
20835	42,5 – WS08 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	540	**9.085,00**	350,00
20824	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,50	450	**5.820,00**	185,00
20836	36,5 – WS08 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	620	**7.810,00**	315,00
20890	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	620	**8.985,00**	315,00
20820	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	640	**4.835,00**	160,00
20830	30,0 – WS08 CORISO	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	580	**6.795,00**	270,00
20826	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	570	**6.395,00**	200,00

UNIPOR WS09 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,09	0,09*
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,80	0,80*
Druckfestigkeitsklasse	12	10*
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	4,2	3,7*
Zulassung	Z-17.1-1066	Z-17.1-1066*
Artikelgruppe	23	23*

0,09

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
***20935**	42,5 – WS09 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	620	**8.575,00**	350,00
20936	36,5 – WS09 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	710	**7.365,00**	315,00
20990	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	710	**8.495,00**	315,00
20920	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	740	**4.555,00**	160,00

UNIPOR WS10 CORISO

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,10
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,90
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	5,0
Zulassung	Z-17.1-1021
Artikelgruppe	24

0,10

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21435	42,5 – WS10 CORISO	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	700	**8.090,00**	350,00
21436	36,5 – WS10 CORISO	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	800	**6.955,00**	315,00
21490	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	800	**8.025,00**	315,00
21420	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	80	2,50	830	**4.305,00**	160,00
21430	30,0 – WS10 CORISO	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	740	**6.165,00**	270,00
21426	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	730	**5.680,00**	200,00

CORISO SYSTEMPRODUKTE

UNIPOR CORISO HÖHENAUSGLEICHZIEGEL Artikelgruppe 47

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
20819	HAZ WS08 CORISO 0,70/10	SF	247 x 365 x 124	4,0	88	80	20,0	620	**5.055,00**	140,00
20818	HAZ WS08 CORISO 0,70/10	SF	247 x 425 x 124	4,0	76	60	15,0	540	**5.885,00**	160,00
20719	HAZ WS10 CORISO 0,90/12	SF	247 x 365 x 124	4,0	88	80	20,0	810	**4.490,00**	185,00
20718	HAZ WS10 CORISO 0,90/12	SF	247 x 425 x 124	4,0	76	60	15,0	650	**5.225,00**	205,00

Höhen 14,9 cm, 17,4 cm, 19,9 cm und 22,4 cm auf Anfrage lieferbar.

PLANZIEGEL FÜR DIE AUSSENWÄNDE

UNIPOR W08 PLANZIEGEL



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,60
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,1
Zulassung	Z-17.1-1018
Artikelgruppe	46

0,08

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
18337	49,0 – W08 Plan	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	560	**14.540,00**	380,00
18335	42,5 – W08 Plan	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	480	**12.910,00**	340,00
18380	42,5 – Laibung	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	490	**19.830,00**	340,00
18324	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,88	520	**8.480,00**	185,00
18336	36,5 – W08 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	550	**10.905,00**	305,00
18390	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	550	**14.315,00**	305,00
18320	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	64	2,00	460	**6.620,00**	160,00

UNIPOR W09 PLANZIEGEL



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,09	0,09 *
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65	0,60 *
Druckfestigkeitsklasse	6	6 *
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,1	2,1 *
Zulassung	Z-17.1-1018	Z-17.1-1042 *
Artikelgruppe	14	13 *

0,09

gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
18037	49,0 – W09 Plan	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	570	**13.970,00**	380,00
18035	42,5 – W09 Plan	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	490	**11.290,00**	340,00
18023	42,5 – Anfänger	SF	300 x 425 x 249	14	32	30	2,14	630	**22.035,00**	360,00
18080	42,5 – Laibung	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**16.860,00**	340,00
18024	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,88	520	**7.585,00**	185,00
18036	36,5 – W09 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	560	**9.585,00**	305,00
18090	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,50	560	**12.295,00**	305,00
18020	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	64	2,00	470	**6.405,00**	160,00
***18030**	30,0 – W09 Plan	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	510	**8.110,00**	260,00
***18026**	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	500	**7.485,00**	200,00

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten.

UNIPOR CORISO ANLEGEZIEGEL INNENWAND Artikelgruppe 47

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
16933	24,0 – Anlegeziegel IW 0,8/8	12	372 x 240 x 249	2,7	45	40	3,7	720	**6.925,00**	315,00
16929	17,5 – Anlegeziegel IW 0,8/8	9	372 x 175 x 249	2,7	61	50	4,67	650	**5.030,00**	220,00
16917	11,5 – Anlegeziegel IW 0,8/8	6	372 x 115 x 249	2,7	93	80	7,5	680	**3.315,00**	145,00

UNIPOR CORISO SOCKELZIEGEL AUSSENWAND (36,5 cm), Artikelgruppe 47

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
21457	Sockel-/Anlegeziegel 0,90/12	SF	247 x 240 x 249	4,0	67	60	15,0	800	**6.955,00**	220,00

UNIPOR W10 PLANZIEGEL



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,10
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,1
Zulassung	Z-17.1-1042
Artikelgruppe	18

0,10
gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
15837	49,0 – W10 Plan	16	247 x 490 x 249	16	33	30	1,88	600	**11.580,00**	380,00
15835	42,5 – W10 Plan	14	247 x 425 x 249	16	38	30	1,88	510	**9.940,00**	340,00
15824	42,5 – Halbanfänger	7	128 x 425 x 249	32	74	60	1,5	435	**6.470,00**	185,00
15836	36,5 – W10 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,5	590	**8.415,00**	305,00
15890	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,5	590	**9.845,00**	305,00
15820	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 249	32	88	64	2	490	**5.125,00**	160,00
15830	30,0 – W10 Plan	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	550	**7.020,00**	260,00
15826	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 249	22	73	60	2,73	540	**5.985,00**	200,00

UNIPOR W14 PLANZIEGEL



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,14
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,9
Zulassung	Z. 17.1-679
Artikelgruppe	53

0,14
gedeckelt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
59036	36,5 – W14 Plan	12	247 x 365 x 249	16	44	40	2,5	640	**8.415,00**	305,00
59030	30,0 – W14 Plan	10	247 x 300 x 249	16	54	45	2,81	580	**7.020,00**	260,00

UNIPOR PLAN HÖHENAUSGLEICHZIEGEL Artikelgruppe 11

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
20419	HAZ Plan 365 0,63/6	SF	247 x 365 x 124	4,0	88	80	20,0	550	**8.875,00**	160,00
20418	HAZ Plan 425 0,63/6	SF	247 x 425 x 124	4,0	76	60	15,0	480	**10.335,00**	195,00
52519	HAZ Plan 240 0,9/12	SF	372 x 240 x 124	2,7	88	80	29,6	800	**9.775,00**	160,00
54020	HAZ Plan 175 1,2/12	SF	372 x 175 x 124	2,7	122	100	37,2	840	**7.890,00**	120,00

PLANZIEGEL FÜR DIE INNENWÄNDE

UNIPOR PLANZIEGEL 0,8/8 und 0,8/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39	0,39
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8	0,8
Druckfestigkeitsklasse	8	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,7	4,7
Zulassung	Z-17.1-635	Z-17.1-635
Artikelgruppe	51	51

Rd. **0,8** gerollt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
51333**	24,0 – Plan 0,8/8	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	720	**5.220,00**	305,00
51633***	24,0 – Plan 0,8/12	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	720	**5.220,00**	305,00
51329	17,5 – Plan 0,8/8	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	650	**4.075,00**	210,00
51629*	17,5 – Plan 0,8/12	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	650	**4.075,00**	210,00
51317[1)]	11,5 – Plan 0,8/8	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	680	**2.850,00**	145,00

* nur ab Werk Schönlind ** nur ab Werk Puttenhausen *** nur ab Werk Schönlind & Vatersdorf [1)] Auch als ZIS lieferbar.

UNIPOR PLANZIEGEL 1,0/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,45
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,0
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	4,7
Zulassung	Z-17.1-635
Artikelgruppe	51

Rd. **1,0** gerollt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
53733	24,0 – Plan 1,0/12	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	860	**6.755,00**	320,00
53729	17,5 – Plan 1,0/12	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	790	**5.210,00**	250,00
53717	11,5 – Plan 1,0/12	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	820	**3.635,00**	165,00

UNIPOR PLANZIEGEL 1,2/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,50
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,2
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	4,7
Zulassung	Z-17.1-635
Artikelgruppe	51

Rd. **1,2** gerollt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
54033	24,0 – Plan 1,2/12	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	920	**7.325,00**	350,00
54029	17,5 – Plan 1,2/12	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	850	**5.880,00**	270,00
54017	11,5 – Plan 1,2/12	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	890	**4.190,00**	185,00

UNIPOR PLANZIEGEL 1,2/20



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,50
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,2
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,3
Zulassung	Z-17.1-635
Artikelgruppe	51

Rd. **1,2** gerollt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
54133	24,0 – Plan 1,2/20	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	930	**7.680,00**	350,00
54129	17,5 – Plan 1,2/20	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	850	**6.165,00**	270,00
54117	11,5 – Plan 1,2/20	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	890	**4.405,00**	185,00

Ab Werk Schönlind.

Bei allen Planziegellieferungen ist der Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten.

UNIPOR PLANZIEGEL 1,4/12

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,58
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,4
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	4,7
Zulassung	Z-17.1-635
Artikelgruppe	55

Rd. **1,4** gerollt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
54531	24,0 – Plan 1,4/12	10	307 x 240 x 249	13	54	45	3,46	1.010	**7.065,00**	370,00
54525	17,5 – Plan 1,4/12	7,5	307 x 175 x 249	13	74	60	4,62	990	**5.935,00**	285,00
54517	11,5 – Plan 1,4/12	6	372 x 115 x 249	10,7	93	80	7,48	1.050	**4.895,00**	220,00

UNIPOR SCHALUNGSZIEGEL (2-Kammer)

Bemessung nach DIN 1992	
Zulassung	Z-15.2-127
Artikelgruppe	57

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
54833	24,0 – USZ	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	680	**6.520,00**	315,00
54880	24,0 – USZ Anfänger	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	720	**6.845,00**	315,00

Materialbedarf	**24,0**
Normalbeton C16/20 – 0-8 – Konsistenz F3 – F5 ltr./m²	ca. 155

Um die optimalen Schalldämmeigenschaften des UNIPOR-Schalungsziegels erreichen zu können, ist es erforderlich, die Steine vor dem Verfüllen gründlich vorzunässen.

UNIPOR VERFÜLL-PLANZIEGEL (2-Kammer)



Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,7
Druckfestigkeitsklasse	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	3,7
Zulassung	Z-17.1-688
Artikelgruppe	56

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
58588	30,0 – Verfüll-Plan	15	372 x 300 x 249	10,7	36	30	2,80	630	**8.155,00**	360,00
58533	24,0 – Verfüll-Plan	12	372 x 240 x 249	10,7	44	40	3,74	635	**6.520,00**	315,00
58529	17,5 – Verfüll-Plan	9	372 x 175 x 249	10,7	61	50	4,67	580	**5.810,00**	230,00

Materialbedarf	**17,5**	**24,0**	**30,0**
Normalbeton C12/15 – 0-8 – Konsistenz F5 ltr./m²	ca. 80	ca. 125	ca. 170

Um die optimalen Schalldämmeigenschaften des UNIPOR Verfüll-Planziegels erreichen zu können, ist es erforderlich, die Steine vor dem Verfüllen gründlich vorzunässen.

ZUSATZPRODUKTE

Sprechen Sie unseren Außendienst an und erfahren Sie mehr über die folgenden Zusatzprodukte:

- **Rollladenkasten-Systeme von LEIPFINGER-BADER**
- **Innovative Systemlösungen für den Neubau**
- **Lüftungssysteme**

Mehr Informationen unter **www.leipfinger-bader.de**

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR PLANZIEGEL Artikelgruppe 81

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
GEDECKELT	**81207**	Dünnbettmörtel 15 kg	**26,85**
	81211 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 49,0 cm	**435,00**
	81200 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 42,5 cm	**435,00**
	81199 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 36,5 cm	**435,00**
	81198 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 30,0 cm	**435,00**
	81197 [2]	Mörtelschlitten unimaxX Plus 24,0 cm	**435,00**
	81201	Leihgebühr für unimaxX je Baustelle und Gerät	**150,00**
	81215	Anlegemörtel maxit therm 825 (je Sack)	**9,60**
GEROLLT	**81150**	Dünnbettmörtel (25 kg je Sack)	**28,50**
	81124 [2]	UNIPOR Mörtelrolle (24,0 cm)	**385,00**
	81117 [2]	UNIPOR Mörtelrolle (17,5 cm)	**385,00**
	81114	Leihgebühr für Mörtelrolle je Baustelle und Gerät	**100,00**
MÖRTELPAD	**81700** [1]*	maxit® mörtelpad 36,5/24,0	**0,48**
	81701 [1]*	maxit® mörtelpad 42,5/30,0 (Multicut)	**0,74**
	81702 [1]*	maxit® mörtelpad 37,2/17,5	**0,37**
	81710	Bewässerungsset	**390,00**

[1] Aufpreis zur Ziegellieferung. [2] Artikel kann ausgeliehen werden. *Keine Rücknahme für Mörtelpads.

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
81216	Collomix – AOX-S	**2.249,00**
81205	Collomix – Rühreinsatz	**53,90**
81204	Collomix – Handrührwerk Xo4 R HF (auf Anfrage)	**499,00**
81214	Hexafix	**29,75**
81110 [2]	Anlegehilfe (1 Paar)	**759,00**
81212	Mörteleimer 30 l	**26,85**
81229	Mörteleimer 65 l	**30,50**
91183	Foliensack	**2,00**
92001	Big-Bag für Recycling	**69,00**

maxit mörtelpad

Bewässerungsset

MAXIT MÖRTELPAD BEDARF

BEDARFSTABELLE MÖRTELPADS

Wandstärke	Ziegelmaß in mm L x B x H	Bedarf Pads je Ziegelstein	Bedarf Pads je m² Mauerwerk	Bedarf Pads je m³ Mauerwerk	Ziegel pro Palette	Pads je Palette	Artikelnummer Mörtelpad
49,0	247 x 490 x 249	1,37	21,9	45,2	30	41	81700
42,5	247 x 425 x 249	0,82	13,1	31,2	30	25	81701
36,5	247 x 365 x 249	1,03	16,5	45,3	40	41	81700
30,0	247 x 300 x 249	0,59	9,4	31,9	45	27	81701
24,0	372 x 240 x 249	1,03	11,0	45,3	40	41	81700
24,0	307 x 240 x 249	0,85	11,1	45,9	45	38	81700
17,5	372 x 175 x 249	1,03	11,0	62,8	50	52	81702
17,5	307 x 175 x 249	0,85	11,1	62,9	60	51	81702
11,5	372 x 115 x 249	0,30	3,2	27,9	80	24	81701 [1]

[1] multicut

DECKENRANDELEMENT DRE NEOPOR®

- Das Deckenrandelement ist eine Systemlösung für wärmegedämmte Deckenabschlüsse
- Durch die Verwendung moderner Dämmstoffe mit niedrigen Wärmeleitfähigkeiten erfüllt das Deckenauflagerdetail mit Deckenrandelement die Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 gem. (Kategorie B). Es gilt der Referenzwert für **Ψ ≤ 0,12 [W/(mK)]**
- Idealer Putzgrund
- Keine Abschalarbeiten
- Hoher Schallschutz
- Größere Dämmstärken durch Beistellen passender Dämmung erreichbar
- Massive Ziegelschale mit Hinterlüftung
- Hohe Wärmespeicherfähigkeit (ausgewogene Außentemperatur)
- Mörtelhaftung zum Ziegelmauerwerk (höherer Haftverbund beim verkleben des Dünnbettmörtel)

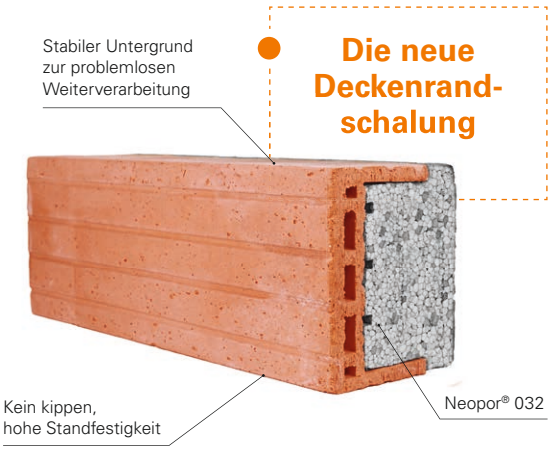

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 87

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro Stück	Preis in € pro lfm	Fracht in € pro Stück	Fracht in € pro lfm.
81759	DRE Neopor® 120/180	500 x 120 x 180	2 Stück	60	30	80	**11,15**	22,30	**0,20**	0,40
81760	DRE Neopor® 120/200	500 x 120 x 200	2 Stück	60	30	90	**11,60**	23,20	**0,20**	0,40
81761	DRE Neopor® 120/220	500 x 120 x 220	2 Stück	60	30	100	**12,05**	24,10	**0,20**	0,40
81762	DRE Neopor® 120/250	500 x 120 x 250	2 Stück	60	30	110	**13,70**	27,40	**0,20**	0,40

Nur palettenweise lieferbar. Weitere Deckenhöhen 260 mm, 280 mm, 300 mm und 320 mm auf Anfrage lieferbar.

DECKENRANDELEMENT DRE MINERALWOLLE

TECHNISCHE DATEN, FORMATE UND PREISE

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_m [W/(mK)]	0,055
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,4
Druckfestigkeitsklasse	8
Zulassung	–
Wärmedämmung	8 cm Mineralwolle WLG 035
Artikelgruppe	89

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro lfm	Fracht in € pro lfm
81380*	DRE Mineralwolle 18	498 x 140 x 178	2 Stück	60	30	440	**12,50**	0,25
81381*	DRE Mineralwolle 20	498 x 140 x 198	2 Stück	60	30	470	**13,90**	0,27
81382*	DRE Mineralwolle 22	498 x 140 x 218	2 Stück	60	30	530	**15,30**	0,29
81383*	DRE Mineralwolle 25	498 x 140 x 248	2 Stück	50	25	510	**17,20**	0,31

*Nur palettenweise lieferbar.

FENSTERANSCHLAG-ELEMENT FAE

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 89

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro lfm	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro lfm	Fracht in € pro lfm
81385	FAE	SF	250 x 115 x 71	4	248	62	360	**14,60**	0,20

Nur palettenweise lieferbar.

BLOCKZIEGEL FÜR DIE AUSSENWÄNDE

UNIPOR W08 BLOCKZIEGEL



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08
mit Wärmedämmmörtel	LM 21
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,60
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	1,3
Zulassung	Z-17.1-944
Artikelgruppe	37

0,08

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
29435	42,5 – W08 Block	14	247 x 425 x 238	16	38	30	1,88	460	**14.415,00**	340,00
29436	36,5 – W08 Block	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	520	**11.375,00**	305,00
29490	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	520	**14.655,00**	305,00
29420	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 238	32	88	80	2,50	540	**6.825,00**	160,00

UNIPOR W09 BLOCKZIEGEL

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,09	0,09*
mit Wärmedämmmörtel	LM 21	LM 21*
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,65	0,60*
Druckfestigkeitsklasse	6	6*
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	1,3	1,0*
Zulassung	Z-17.1-944	Z-17.1-968*
Artikelgruppe	29	29*

0,09

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
29337	49,0 – W09 Block	16	247 x 490 x 238	16	33	30	1,88	550	**14.445,00**	380,00
29335	42,5 – W09 Block	14	247 x 425 x 238	16	38	30	1,88	490	**13.115,00**	340,00
29380	42,5 - W09 Laibung	14	247 x 425 x 238	16	38	30	1,88	490	**19.550,00**	340,00
29336	36,5 – W09 Block	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	560	**10.185,00**	305,00
29390	36,5 – Anfänger	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	560	**12.825,00**	305,00
29320	36,5 – Halbanfänger	6	128 x 365 x 238	32	88	80	2,50	590	**6.675,00**	160,00
* **29330**	30,0 – W09 Block	10	247 x 300 x 238	16	54	45	2,81	490	**9.410,00**	260,00
* **29326**	Eck- und Ausgleichziegel	7,5	182 x 300 x 238	22	73	63	2,86	500	**7.800,00**	200,00

UNIPOR W14 BLOCKZIEGEL



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,14
mit Wärmedämmmörtel	LM 21
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70
Druckfestigkeitsklasse	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	1,5
Zulassung	Z-17.1-636
Artikelgruppe	44

0,14

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
41036	36,5 – W14 Block	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	570	**7.705,00**	305,00
41030	30,0 – W14 Block	10	247 x 300 x 238	16	54	45	2,81	530	**6.425,00**	260,00

UNIPOR BLOCK HÖHENAUSGLEICHZIEGEL Artikelgruppe 11

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
29319	W09 Babyblock 0,65/6	6	247 x 365 x 113	4,0	88	80	20,0	540	**8.875,00**	160,00
29318	W09 Babyblock 0,65/6	7	247 x 425 x 113	4,0	74	60	15,0	470	**10.335,00**	195,00



NEU LB-Ringbalkenschalung 42,5



LB-Ringbalkenschalung 36,5



LB-Stützenschale

LB-RINGBALKENSCHALUNG Artikelgruppe 88

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf pro lfm.	Nennmaß in mm L x B x H	Betonquerschnitt B	Betonquerschnitt H	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro Stück	Preis in € pro lfm.	Fracht in € pro Stück	Fracht in € pro lfm.
81796*	36,5 – RB-Schalung grau	0,87	1150 x 365 x 248	225	198	10	11,5	45	**38,65**	33,61	**1,50**	1,30
81797*	42,5 – RB-Schalung grau	0,87	1150 x 425 x 248	225	198	9	10,4	50	**44,00**	38,26	**1,75**	1,52

*Nur palettenweise lieferbar.

LB-STÜTZENSCHALE Artikelgruppe 88

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf per lfm	Nennmaß in mm L x B x H	Betonquerschnitt B	Betonquerschnitt H	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro Stück	Preis in € pro lfm.	Fracht in € pro Stück	Fracht in € pro lfm.
82620*	36,5 – SD-Schale grau	4	365 x 365 x 248	240	240	24	6	45	**15,25**	61,00	**0,85**	3,40
82621*	42,5 – SD-Schale grau	4	365 x 425 x 248	240	225	16	4	42	**18,85**	75,40	**0,95**	3,80

*Nur palettenweise lieferbar.

GRÜNLINGE / LEHMZIEGEL

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H
70350	Grünling DF voll	1	240 x 115 x 52
70350	Grünling NF voll	NF	240 x 115 x 71
70350	Grünling HF 1,2	2	240 x 115 x 113
70360	Lehmbauplatte	–	1.000 x 300 x 35

Preise und andere Größen auf Anfrage

BLOCKZIEGEL 0,8/8 – 1,0/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,34	0,34	0,39
mit Wärmedämmmörtel	LM 21	LM 36	NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8	0,8	0,8
Druckfestigkeitsklasse	8	8	8
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401		
Artikelgruppe	11	11	11

Rd. **0,8**

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
43035	36,5 – Block 1,0/12	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	760	**5.765,00**	340,00
43036	36,5 – Block 0,8/8	12	247 x 365 x 238	16	44	40	2,50	697	**5.365,00**	305,00
43030	30,0 – Block 0,8/8	10	247 x 300 x 238	16	54	43	2,68	617	**4.470,00**	290,00
43031	30,0 – Block 1,0/12	10	247 x 300 x 238	16	54	43	2,68	675	**4.815,00**	340,00
43037	30,0 – Block 0,9/12	10	247 x 300 x 238	16	54	43	2,68	650	**4.640,00**	315,00

PUTZEMPFEHLUNG FÜR ZIEGELMAUERWERK

Für Ziegeltypen von $\lambda \leq 0{,}14$ ist ein Leichtputz vom Typ 1 bedingt geeignet, ein Leichtputz vom Typ 2 sowie ein Wärmedämmputz dagegen besonders gut geeignet. Technische Informationen und Einsetzbarkeit der indivduellen Putze erfragen Sie bitte beim jeweiligen Putzhersteller oder bei unserer Bauberatung.

BLOCKZIEGEL FÜR DIE INNENWÄNDE

BLOCKZIEGEL-PLATTEN



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39 mit NM II a	0,45 mit NM II a	
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,9	1,0	
Druckfestigkeitsklasse	8	12	
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	3,9	5,0	
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401		verzahnt
Artikelgruppe	11	11	

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
12045	10,0 – Platte 0,9/8	SF	497 x 100 x 238	8	80	60	7,50	640	**3.250,00**	190,00
12062[1)]	10,0 – Platte 0,9/8	SF	372 x 100 x 238	10,7	107	80	7,48	590	**2.430,00**	130,00
13686	8,0 – Platte 1,0/12	SF	372 x 80 x 238	10,7	135	104	9,72	700	**2.635,00**	130,00
13666	6,0 – Platte 1,0/12	SF	372 x 60 x 238	10,7	180	136	12,71	710	**2.555,00**	110,00

[1)] Auf Anfrage.

BABYBLOCK 0,8/8

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,34	0,34	0,39	
mit Wärmedämmmörtel	LM 21	LM 36	NM II a	
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8	0,8	0,8	
Druckfestigkeitsklasse	8	8	8	Rd. **0,8**
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,5	3,3	3,9	
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401			unverzahnt
Artikelgruppe	11	11	11	

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
42219	Babyblock 0,8/8	6	240 x 365 x 113	32	88	80	2,50	640	**2.250,00**	130,00
42312	Babyblock 0,8/8	5	240 x 300 x 113	32	107	96	3,00	680	**1.845,00**	120,00

BLOCKZIEGEL 0,8/8



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39 mit NM II a	
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8	
Druckfestigkeitsklasse	8	Rd. **0,8**
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	3,9	
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	unverzahnt
Artikelgruppe	45	

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
42017	11,5 – Block 0,8/8	6	365 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	875	**2.345,00**	130,00
42010	11,5 – Block 0,8/8	5	300 x 115 x 238	14	113	77	5,55	510	**1.865,00**	125,00
42007	11,5 – Block 0,8/8	4	240 x 115 x 238	16	139	92	5,75	480	**1.505,00**	105,00

BLOCKZIEGEL 0,8/8 und 0,8/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39 mit NM II a	0,39 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8	0,8
Druckfestigkeitsklasse	8	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,9	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	45	45

Rd. **0,8**

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
43033	24,0 – Block 0,8/8	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	680	**4.285,00**	305,00
43633	24,0 – Block 0,8/12	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	680	**4.285,00**	305,00
43029	17,5 – Block 0,8/8	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	700	**3.315,00**	205,00
43629	17,5 – Block 0,8/12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	700	**3.315,00**	205,00
43017*	11,5 – Block 0,8/8	6	372 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	640	**2.250,00**	140,00

*Auch als ZIS lieferbar.

NORMALZIEGEL 1,0/12

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,45 mit NM II a	
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,0	
Druckfestigkeitsklasse	12	
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0	
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	11	

Rd. **1,0**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
13611	Babyblock 1,0/12	5	300 x 240 x 113	26	107	96	3,70	780	**1.935,00**	135,00
13618	Babyblock 1,0/12	6	365 x 240 x 113	32	88	64	2,00	590	**2.480,00**	165,00
13605	Babyblock 1,0/12	3	240 x 175 x 113	32	183	150	4,69	660	**1.335,00**	80,00
13603	HF 1,0/12	2	240 x 115 x 113	32	278	218	6,62	650	**1.120,00**	55,00
13602	NF 1,0/12	NF	240 x 115 x 71	48	419	320	6,67	620	**900,00**	45,00

BLOCKZIEGEL 1,0/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,45 mit NM II a	
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,0	
Druckfestigkeitsklasse	12	
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0	
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	15	

Rd. **1,0**

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
13833	24,0 – Block 1,0/12	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	790	**4.940,00**	320,00
13829	17,5 – Block 1,0/12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	56	5,23	810	**3.775,00**	240,00
13817	11,5 – Block 1,0/12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	760	**2.635,00**	170,00
13891 [1)]	14,5 – Block 1,0/12	7,5	372 x 145 x 238	10,7	74	56	5,23	670	**3.275,00**	200,00

[1)] Auf Anfrage

BLOCKZIEGEL FÜR DIE INNENWÄNDE

NORMALZIEGEL 1,2/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,50 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,2
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	11

Rd. **1,2**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
13918	Babyblock 1,2/12	6	365 x 240 x 113	32	88	64	2,00	660	**2.775,00**	180,00
13911	Babyblock 1,2/12	5	300 x 240 x 113	26	107	68	2,62	580	**2.275,00**	140,00
13905	Babyblock 1,2/12	3	240 x 175 x 113	32	183	150	4,69	740	**1.470,00**	90,00
13946	30,0 – SF 1,2/12	SF	300 x 145 x 113	26	178	129	4,96	660	**1.495,00**	95,00
13904	24,0 – SF 1,2/12	2	240 x 175 x 71	48	275	228	4,75	700	**1.235,00**	60,00
13901	DF 1,2/12	1	240 x 115 x 52	64	557	388	6,06	600	**695,00**	45,00

BLOCKZIEGEL 1,2/12



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,50 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,2
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	5,0
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	15

Rd. **1,2**

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
14133	24,0 – Block 1,2/12	12	372 x 240 x 238	10,7	44	40	3,74	880	**5.935,00**	350,00
14129	17,5 – Block 1,2/12	9	372 x 175 x 238	10,7	61	48	4,49	770	**4.490,00**	270,00
14117	11,5 – Block 1,2/12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	80	7,48	860	**3.170,00**	180,00

SCHWERZIEGEL 1,4/12 – 1,4/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,58 mit NM II a	0,58 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,4	1,4
Druckfestigkeitsklasse	12	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	5,0	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	11	11

Rd. **1,4**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
24211	Babyblock 1,4/12	5	300 x 240 x 113	26	107	68	2,62	690	**3.045,00**	180,00
24205	Babyblock 1,4/12	3	240 x 175 x 113	32	183	123	3,84	720	**1.730,00**	110,00
24303	HF 1,4/20	2	240 x 115 x 113	32	278	184	5,75	730	**1.245,00**	65,00
24202	NF 1,4/12	NF	240 x 115 x 71	48	419	320	6,67	780	**900,00**	50,00
24301	DF 1,4/20	1	240 x 115 x 52	64	557	388	6,06	690	**765,00**	45,00

SCHWERZIEGEL 1,4/12 – 1,4/20



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,58 mit NM II a	0,58 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,4	1,4
Druckfestigkeitsklasse	12	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401	
Artikelgruppe	25	25

Rd. **1,4** verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
24631	24,0 – Block 1,4/12	10	307 x 240 x 238	13	54	43	3,31	950	**6.610,00**	350,00
24331 [1)]	24,0 – Block 1,4/20	10	307 x 240 x 238	13	54	42	3,23	910	**7.095,00**	350,00
24625	17,5 – Block 1,4/12	7,5	307 x 175 x 238	13	74	51	3,92	840	**5.605,00**	250,00
24325 [1)]	17,5 – Block 1,4/20	7,5	307 x 175 x 238	13	74	51	3,92	840	**5.895,00**	250,00
24691 [1)]	14,5 – Block 1,4/12	7,5	372 x 145 x 238	10,7	74	56	5,23	890	**6.000,00**	250,00
24617	11,5 – Block 1,4/12	6	372 x 115 x 238	10,7	93	72	6,73	930	**4.760,00**	210,00
24317 [1)]	11,5 – Block 1,4/20	6	372 x 115 x 238	10,7	93	72	6,73	950	**5.160,00**	210,00

[1)] Auf Anfrage.

SCHALLSCHUTZZIEGEL 1,6/20



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,68 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,6
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	35

Rd. **1,6** verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
31440 [1)]	24,0 – Block 1,6/20	8	247 x 240 x 238	16	67	34	2,13	750	**8.720,00**	340,00
35156 [1)]	17,5 – Block 1,6/20	6	247 x 175 x 238	16	92	51	3,19	790	**6.420,00**	240,00
31407 [1)]	11,5 – Block 1,6/20	4	247 x 115 x 238	16	139	77	4,81	750	**3.925,00**	170,00

[1)] auf Anfrage erhältlich

SCHALLSCHUTZZIEGEL 1,8/20



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,81 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,8
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	31

Rd. **1,8** unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
35411	Babyblock 1,8/20	5	300 x 240 x 113	26	107	58	2,23	780	**4.305,00**	220,00
35405 [2)]	Babyblock 1,8/20	3	240 x 175 x 113	32	183	115	3,59	910	**2.400,00**	135,00
35403 [2)]	HF 1,8/20	2	240 x 115 x 113	32	278	172	5,38	880	**1.690,00**	95,00
35402 [2)]	NF 1,8/20	NF	240 x 115 x 71	48	419	256	5,33	830	**1.450,00**	60,00
35401 [2)]	DF 1,8/20	1	240 x 115 x 52	64	557	304	4,75	720	**1.370,00**	50,00

[2)] Druckfestigkeitsklasse 28 auf Anfrage erhältlich.

BLOCKZIEGEL FÜR DIE INNENWÄNDE

SCHALLSCHUTZZIEGEL 1,8/20



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,81 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	1,8
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	34/35*

Rd. **1,8**

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
*35711	24,0 – Babyblock 1,8/20	5	307 x 240 x 113	26	107	58	2,23	800	**4.770,00**	230,00
*35705 [2)]	17,5 – Babyblock 1,8/20	3	247 x 175 x 113	32	183	115	3,59	920	**2.635,00**	135,00
35740	24,0 – Block 1,8/20	8	247 x 240 x 238	16	67	34	2,13	790	**9.240,00**	390,00
35761 [3)]	20,0 – Block 1,8/20	6,5	247 x 200 x 238	16	80	42	2,63	830	**7.935,00**	340,00
35456	17,5 – Block 1,8/20	6	247 x 175 x 238	16	92	51	3,19	860	**7.190,00**	285,00
35760	14,5 – Block 1,8/20	SF	247 x 145 x 238	16	111	60	3,75	850	**4.990,00**	205,00
35707 [2)]	11,5 – Block 1,8/20	4	247 x 115 x 238	16	139	77	4,81	860	**3.990,00**	195,00

[2)] Druckfestigkeitsklasse 28 auf Anfrage erhältlich. [3)] auf Anfrage erhältlich

SCHALLSCHUTZZIEGEL 2,0/20 UND 2,0/28

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,96 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,0
Druckfestigkeitsklasse	20/*28
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,7/*6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	31

Rd. **2,0**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
36011	Babyblock 2,0/20	5	300 x 240 x 113	26	107	58	2,23	870	**5.020,00**	240,00
36045	Babyblock 2,0/20	SF	300 x 145 x 71	26	324	143	5,50	830	**2.940,00**	65,00
36005	Babyblock 2,0/20	3	240 x 175 x 113	32	183	115	3,59	1.000	**2.805,00**	145,00
36003	HF 2,0/20	2	240 x 115 x 113	32	278	172	5,38	990	**1.970,00**	110,00
36002	NF 2,0/20 voll	1	240 x 115 x 71	48	419	256	5,33	930	**1.670,00**	65,00
*36101	DF 2,0/28 voll	1	240 x 115 x 52	64	557	304	4,75	810	**1.555,00**	55,00

*Nur in Druckfestigkeit 28 erhältlich – bitte anfragen.

SCHALLSCHUTZZIEGEL 2,0/20

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,96 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,0
Druckfestigkeitsklasse	20
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	34*/35

Rd. **2,0**

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
*36311	24,0 – Babyblock 2,0/20	5	307 x 240 x 113	26	107	58	2,23	890	**5.420,00**	250,00
*36305	17,5 – Babyblock 2,0/20	3	247 x 175 x 113	32	183	115	3,59	1.030	**3.220,00**	165,00
36356	17,5 – Block 2,0/20	6	247 x 175 x 238	16	92	51	3,19	980	**7.425,00**	320,00
36360	14,5 – Block 2,0/20	5	247 x 145 x 238	16	111	60	3,75	940	**5.825,00**	230,00
36307	11,5 – Block 2,0/20	4	247 x 115 x 238	16	139	77	4,81	990	**4.135,00**	205,00

Druckfestigkeitsklasse 28 auf Anfrage erhältlich.

SCHALLSCHUTZZIEGEL 2,2/20 – 2,2/28

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	1,20 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,2
Druckfestigkeitsklasse	20 / 28
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	33

Rd. **2,2**

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
34411 [1)]	24,0 – Babyblock 2,2/28	5	307 x 240 x 113	26	107	56	2,15	950	**7.400,00**	315,00
34475 [1)]	17,5 – Babyblock 2,2/20	3	247 x 175 x 113	32	183	97	3,03	1.000	**3.730,00**	195,00
34107 [1)]	11,5 – Block 2,2/20	4	247 x 115 x 238	16	139	68	4,25	960	**5.785,00**	270,00

SCHALLSCHUTZZIEGEL 2,2/28

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	1,20 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	2,2
Druckfestigkeitsklasse	28
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN]	6,7
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	32

Rd. **2,2**

unverzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m²	Materialbedarf pro m³	Palettierung St./Pal.	Palettierung m²/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
32103 [1)]	HF 2,2/28	2	240 x 115 x 113	32	278	148	4,63	950	**2.715,00**	125,00

DECKENUMLAUFZIEGEL



Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,39 mit NM II a
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,8
Druckfestigkeitsklasse	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	3,9
Zulassung	DIN EN 771-1, DIN 20000-401
Artikelgruppe	11

verzahnt

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	DF	Nennmaß in mm L x B x H	Materialbedarf pro m	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
42451	19,0 – Deckenumlaufziegel	SF	372 x 115 x 190	2,69	86	32	570	**2.590,00**	110,00
42483	17,0 – Deckenumlaufziegel	SF	372 x 115 x 170	2,69	100	37	580	**2.230,00**	110,00
42482	15,0 – Deckenumlaufziegel	SF	372 x 115 x 150	2,69	100	37	630	**1.900,00**	115,00

[1)] Auf Anfrage erhältlich

ZUSATZPRODUKTE FÜR AUSSEN- UND INNENWÄNDE

U-Schalen

WU-Schalen

Sonderziegel

U-SCHALEN Artikelgruppe 61

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf pro lfm.	Nennmaß in mm L x B x H	Betonquerschnitt B	Betonquerschnitt H	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
66692	49,0 – U-Schale	4,2	240 x 490 x 240	395	190	40	9,6	500	**14.620,00**	405,00
66660	42,5 – U-Schale	4,2	240 x 425 x 240	330	195	60	14,4	460	**11.660,00**	380,00
66659	36,5 – U-Schale	4,2	240 x 365 x 240	255	180	60	14,4	620	**8.880,00**	340,00
66658	30,0 – U-Schale	4,2	240 x 300 x 240	210	185	75	18,0	730	**7.615,00**	295,00
66657	24,0 – U-Schale	4,2	240 x 240 x 240	135	190	105	25,2	860	**6.190,00**	290,00
66656	17,5 – U-Schale	4,2	240 x 175 x 240	90	200	135	32,4	890	**5.145,00**	210,00

WU-SCHALEN Artikelgruppe 61

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf pro lfm.	Nennmaß in mm L x B x H	Betonquerschnitt B	Betonquerschnitt H	Palettierung St./Pal.	Palettierung lfm/Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
66760	42,5 – WU-Schale	4,2	240 x 425 x 240	235	190	40	9,6	540	**12.505,00**	390,00
66759	36,5 – WU-Schale	4,2	240 x 365 x 240	175	187	40	9,6	440	**10.880,00**	340,00
66758	30,0 – WU-Schale	4,2	240 x 300 x 240	130	190	75	18,0	770	**9.250,00**	315,00

SONDERZIEGEL Artikelgruppe 12/78

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf pro lfm.	Nennmaß in mm L x B x H	Palettierung St./Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro Stück	Fracht in € pro Stück
17191[1)]	Flaschenregalziegel	SF	370 x 249 x 240	40	660	**8,20**	0,53
79971[1)]	Gurtziegel mit Plastikeinsatz*	–	–	80	590	**17,00**	0,63
79972[1)]	Gurtziegel ohne Plastikeinsatz	–	–	120	680	**8,60**	0,47
79977[1)]	Plastikeinsatz*	–	–	–	–	**6,15**	–
70692[1)]	Bayerisches Format Voll- u. 5-Loch	–	300 x 145 x 65	–	–	Preis auf Anfrage	
70693[1)]	Bayerisches Format 5-Loch	–	290 x 140 x 65	–	–	Preis auf Anfrage	
70694[1)]	Klosterformat Voll	–	330 x 160 x 60	–	–	Preis auf Anfrage	
70641[1)]	Hourdisplatten	–	1.000 x 60 x 240	–	–	Preis auf Anfrage	

* Universal 1) auf Anfrage

DRÄNROHRE

Art.-Nr.	Formatbezeichnung	Materialbedarf pro lfm.	Palettierung St./Pal.	Gewicht kg/Pal. ca.	Preis in € pro ‰	Fracht in € pro ‰
70600[1)]	Ø 65	3	462	944	**815,00**	90,00
70601[1)]	Ø 80	3	324	895	**1.045,00**	100,00
70602[1)]	Ø 100	3	210	881	**1.405,00**	110,00
70603[1)]	Ø 125	3	144	812	**2.620,00**	145,00
70604[1)]	Ø 150	3	105	860	**3.710,00**	205,00

1) auf Anfrage

ZIEGELSPLITT / ZIEGELMEHL

In verschiedenen Körnungen – auf Anfrage.

UNSERE NEUHEITEN

DAS MASSIV-LB-LÜFTUNGSSYSTEM

In Kürze erhältlich

Unser dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

Das neue LB-Lüftungssystem sorgt sowohl im Neubau als auch in der Sanierung für ein wohngesundes und wohltemperiertes Raumklima. Dabei zeichnet sich dieses Zubehörprodukt durch eine Besonderheit aus. Des Weiteren punktet das Lüftungssystem durch eine hohe Lüftungsleistung bei geringem Schallpegel und niedrigem Stromverbrauch, sowie der einfachen Installation und Bedienung – vom simplen An- und Ausschalten bis zu der Wahl von fünf verschiedenen Leistungs- und Feuchtigkeitsstufen.

- **Wärmerückgewinnung bis zu 92 %**
- **Einfache und schnelle Wartung ohne Werkzeug**
- **Geringer Energieverbrauch von 1,9 W**

DER MASSIV-ROLLADENKASTEN

NEU

Dämmsysteme für Fenster und Türen

Rollladen- und Raffstorekästen für bessere Schall- und Isolationswerte. LEIPFINGER-BADER Wärme- und Schalldämmsysteme beseitigen die Wärmebrücken rund um Fenster und Türen und verringern störende Lärmemissionen erheblich. Sie beseitigen die größten Wärmelecks in der Gebäudehülle, sparen Heizkosten und verringern den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase wie CO_2 erheblich.

- **Hohe Wärmedämmung (Wärmeleitgruppe 0,031)**
- **Witterungsbeständig, dauerhaft formstabil, frostsicher**
- **Recycelbar und umweltfreundlich, Unbedenklichkeitsbescheinigung für Entsorgung**

LEHMBAUPRODUKTE

Trockenbau mit Lehm. Wohngesund und ökologisch.

lehmorange® Lehmbauplatten isolieren, speichern Wärme, können heizen, vor Hitze schützen und sogar kühlen. Sie nehmen überschüssige Feuchtigkeit auf, geben sie bei Bedarf ab und schaffen so ein behagliches Raumklima. Aufgrund ihrer hervorragenden Materialeigenschaften sind sie nicht brennbar, absorbieren den Lärm, sind frei von Schadstoffen und deshalb leicht zu recyceln. So schafft lehmorange® mit ökologisch wertvollen Produkten made in Germany ein natürliches und gesundes Raumklima.

Mehr Informationen zu unseren Lehmbauplatten unter www.lehmorange.de

NATÜRLICH TON

Unser Tipp

Sie brauchen eine Lösung für Ihre Fassade. Mit TONALITY® haben Sie die ideale Lösung für eine nachhaltige hinterlüftete Fassade. Mit TONALITY® Keramikfassaden lassen sich ausdrucksstarke Gebäude erschaffen, die hinsichtlich Ästhetik, Brandschutz, Langlebigkeit und Verarbeitbarkeit höchsten Anforderungen entsprechen.

ZIEGEL-WÄRMEDÄMMSTÜRZE

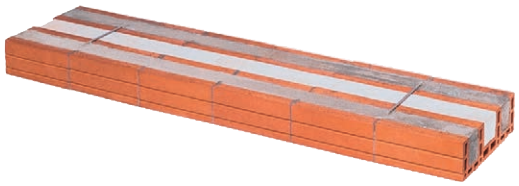

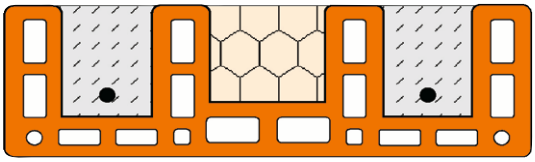

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 64

Breite x Höhe in cm	Art.-Nr.	Länge in cm	Palettierung St./Pal.	Gewicht kg/St.	Preis in € pro Stück	Fracht in € pro Stück
	66100	100	18	51,0	**34,29**	1,81
	66125	125	18	63,8	**42,86**	2,25
	66150	150	18	76,5	**51,44**	2,70
	66175	175	18	89,3	**60,00**	3,18
30,0 x 11,3 cm	**66200**	200	18	102,0	**68,59**	3,63
	66225	225	18	114,8	**77,15**	4,08
	66250	250	18	127,5	**85,71**	4,53
	66275	275	18	140,3	**94,29**	4,99
	66300	300	18	153,0	**102,86**	5,43
	67100	100	12	56,0	**38,31**	2,01
	67125	125	12	70,0	**47,89**	2,52
	67150	150	12	84,0	**57,47**	3,02
	67175	175	12	98,0	**67,05**	3,53
36,5 x 11,3 cm	**67200**	200	12	112,0	**76,61**	4,02
	67225	225	12	126,0	**86,20**	4,53
	67250	250	12	140,0	**95,78**	5,04
	67275	275	12	154,0	**105,36**	5,54
	67300	300	12	168,0	**114,92**	6,06
	68100	100	12	68,0	**43,85**	2,25
	68125	125	12	85,0	**54,80**	2,84
	68150	150	12	102,0	**65,75**	3,40
	68175	175	12	119,0	**76,73**	3,96
42,5 x 11,3 cm	**68200**	200	12	136,0	**87,67**	4,53
	68225	225	12	153,0	**98,64**	5,09
	68250	250	12	170,0	**109,61**	5,65
	68275	275	12	187,0	**120,56**	6,22
	68300	300	12	204,0	**131,53**	6,80
	69100	100	8	73,00	**51,43**	2,54
	69125	125	6	91,00	**64,28**	3,17
	69150	150	6	109,00	**77,13**	3,79
	69175	175	4	127,00	**89,99**	4,43
49,0 x 11,3 cm	**69200**	200	4	146,00	**102,83**	5,06
	69225	225	2	164,00	**115,69**	5,69
	69250	250	2	182,00	**128,55**	6,31
	69275	275	2	200,00	**141,39**	6,94
	69300	300	2	219,00	**154,26**	7,58

Die Fertigungszeit bei Wandstärke 42,5 und 49,0 beträgt maximal fünf Werktage nach Bestellung. Liefertermin nach Vereinbarung.

ZIEGEL-STÜRZE

FORMATE UND PREISE Artikelgruppe 63

Breite x Höhe in cm	Art.-Nr.	Länge in cm	Gewicht kg/St.	Preis in € pro Stück	Fracht in € pro Stück
11,5 x 7,1	**61100**	100	15,7	**7,30**	0,55
	61125	125	19,6	**9,13**	0,69
	61150	150	23,6	**10,95**	0,83
	61175	175	27,5	**12,78**	0,96
	61200	200	31,4	**14,60**	1,10
	61225	225	35,3	**16,43**	1,24
	61250	250	39,3	**18,25**	1,38
	61275	275	43,2	**20,08**	1,51
	61300	300	47,1	**21,90**	1,65
17,5 x 7,1	**63100**	100	24,8	**9,30**	0,78
	63125	125	31,0	**11,63**	0,98
	63150	150	37,2	**13,95**	1,17
	63175	175	43,4	**16,28**	1,37
	63200	200	49,6	**18,60**	1,56
	63225	225	55,8	**20,93**	1,76
	63250	250	62,0	**23,25**	1,95
	63275	275	68,2	**25,58**	2,15
	63300	300	74,4	**27,90**	2,34
11,5 x 11,3	**64100**	100	21,8	**13,35**	0,67
	64125	125	27,3	**16,69**	0,84
	64150	150	32,7	**20,03**	1,01
	64175	175	38,2	**23,36**	1,17
	64200	200	43,6	**26,70**	1,34
	64225	225	49,1	**30,04**	1,51
	64250	250	54,5	**33,38**	1,68
	64275	275	60,0	**36,71**	1,84
	64300	300	65,4	**40,05**	2,01
17,5 x 11,3	**65100**	100	32,0	**19,80**	0,95
	65125	125	40,0	**24,75**	1,07
	65150	150	48,0	**29,70**	1,43
	65175	175	56,0	**34,65**	1,66
	65200	200	64,0	**39,60**	1,90
	65225	225	72,0	**44,55**	2,14
	65250	250	80,0	**49,50**	2,38
	65275	275	88,0	**54,45**	2,61
	65300	300	96,0	**59,40**	2,85

In Längen zw. 1,0 m – 3,0 m lieferbar.

FILIGRANSTURZ

Art.-Nr. 69400*
Sturz zweiteilig/per m 60,50 €
Abmessung pro L-Stück: 11,5 cm breit/18 cm hoch
Länge von 3,00 m bis max. 4,50 m
Der Sturz darf keiner Punkt-Belastung ausgesetzt werden.

*Auf Anfrage; nur teilweise auf Lager

MATERIALBEDARF

BEDARFS- UND FORMATÜBERSICHT

Wanddicke	Formatkurz-bezeichnung	Nennmaß in mm			Baustoffbedarf pro 1 m²		Baustoffbedarf pro 1 m³	
	DF	L	B	H	Ziegel Stück	Mörtel Liter	Ziegel Stück	Mörtel Liter
49,0 Planziegel	16	247	490	249	16	–	33	–
49,0 Blockziegel	16	247	490	238	16	45	33	90
42,5 Planziegel	14	247	425	249	16	–	38	–
42,5 Blockziegel	14	247	425	238	16	38	38	80
36,5 Planziegel	12	247	365	249	16	–	44	–
36,5 Blockziegel	12	247	365	238	16	33	44	80
36,5 Babyblock (verz.)	6	247	365	113	32	55	88	145
36,5 Babyblock (unverz.)	6	240	365	113	32	70	88	190
30,0 Planziegel	10	247	300	249	16	–	54	–
30,0 Blockziegel	10	247	300	238	16	25	54	80
30,0 Babyblock	5	240	300	113	32	60	107	190
24,0 Planziegel	16	497	240	249	8	–	33	–
24,0 Blockziegel	16	497	240	238	8	20	33	80
24,0 Planziegel	12	372	240	249	10,7	–	44	–
24,0 Blockziegel	12	372	240	238	10,7	20	44	80
24,0 Planziegel	10	307	240	249	13	–	54	–
24,0 Blockziegel	10	307	240	238	13	20	54	80
24,0 Babyblock	6	365	240	113	22	40	88	165
24,0 Babyblock	5	300	240	113	26	45	107	180
24,0 Babyblock	3	175	240	113	44	55	180	210
HF	2	115	240	113	64	60	278	245
NF	[NF]	115	240	71	96	75	419	305
VP 30,0 Verfüll-Planziegel	15	372	300	249	10,7	–*	36	–*
VP 24,0 Verfüll-Planziegel	12	372	240	249	10,7	–*	45	–*
VP 17,5 Verfüll-Planziegel	9	372	175	249	10,7	–*	61	–*
17,5 Planziegel	9	372	175	249	10,7	–	61	–
17,5 Blockziegel	9	372	175	238	10,7	16	61	86
17,5 Planziegel	7,5	307	175	249	13	–	74	–
17,5 Blockziegel	7,5	307	175	238	13	16	74	91
17,5 Babyblock	3,8	300	175	113	26	30	148	171
17,5 Babyblock	3	240	175	113	32	35	183	200
14,5 Planziegel	9	372	145	249	10,7	–	74	–
14,5 Blockziegel	9	372	145	238	10,7	15	74	103
14,5 Blockziegel	3,2	300	145	113	26	25	178	171
11,5 Planziegel	6	372	115	249	10,7	–	93	–
11,5 Blockziegel	6	372	115	238	10,7	10	93	85
11,5 Blockziegel	6	365	115	238	11	15	93	131
11,5 Blockziegel	5	300	115	238	13	15	113	130
11,5 Blockziegel	4	240	115	238	16	16	139	139
Deckenumlauf-Blockziegel	5,4	372	115	180	2,69/m	13	–	–
Deckenumlauf-Blockziegel	5,1	372	115	170	2,69/m	15	–	–
HF	2	240	115	113	32	22	278	191
NF	[NF]	240	115	71	48	30	419	262
DF	[DF]	240	115	52	64		557	
10,0 Blockziegel	[SF]	372	100	238	10,7	10	107	100

*Füllbeton gemäß Zulassung.

Der Mörtelbedarf basiert auf Praxisangaben, daher sind Abweichungen nicht auszuschließen!

ECKVERBANDVARIANTEN

1. SCHICHT



2. SCHICHT



ECKVERBAND FÜR WANDDICKE
D = 30,0 cm

1 Eck- und Ausgleichziegel

2 30,0 CORISO

1. SCHICHT



2. SCHICHT



ECKVERBAND FÜR WANDDICKE
D = 36,5 cm

1 36,5 Anfänger

2 36,5 CORISO

1. SCHICHT



2. SCHICHT



ECKVERBAND FÜR WANDDICKE
D = 42,5 cm

1 Eck- und Ausgleichziegel

2 30,0 CORISO

3 42,5 CORISO

1. SCHICHT



2. SCHICHT

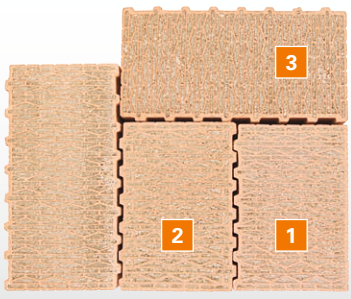

ECKVERBAND FÜR WANDDICKE
D = 49,0 cm

1 36,5 Anfänger

2 36,5 CORISO

3 49,0 CORISO

BEEINDRUCKEND NACHHALTIG.
UND NACHHALTIG BEEINDRUCKEND.

ERFAHREN SIE MEHR ZU
UNSERER UMWELTBEWUSSTEN
PRODUKTION UNTER
WWW.ERNST-ZIEGELWERK.DE

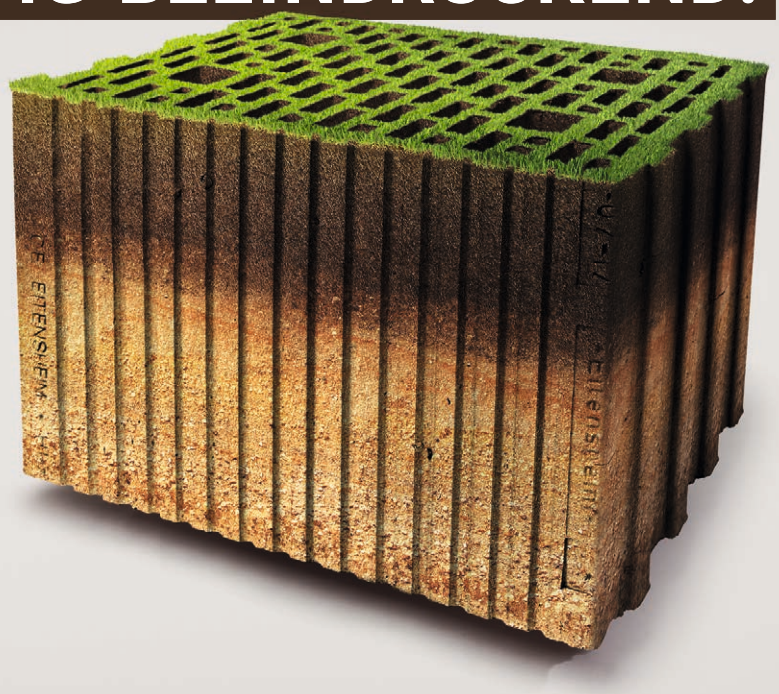

ERNST
ZIEGELWERK

LIEFERBESTIMMUNGEN

DIESE LISTE GILT FÜR ALLE LIEFERUNGEN AB DEM 1. JANUAR 2022.
Alle vorausgegangenen Preislisten und Preisvereinbarungen verlieren ihre Gültigkeit.

Alle Preisangaben verstehen sich unverpackt ab Werkslager zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer pro 1.000 Stück oder pro Ziegelmenge für 1 m² oder 1 lfm. Mauerwerk der entsprechenden Wanddicke.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen basieren auf unseren **allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**

Die zur Entsorgung der Altfolien bereitgestellten **Foliensäcke** stellen wir mit € 2,00 in Rechnung.

Frachtkilometer zur Entladestelle werden nach Luftlinienentfernungen plus 25 % Zuschlag ermittelt. Bei **Solofahrten** erfolgt ein Aufschlag von 50 % des jeweiligen Frachtbetrages, mindestens in Höhe des halben Betrages für einen voll beladenen Ziegel-Lkw üblicher Größe.

Es werden immer diejenigen **Frachtsätze** verrechnet, welche unserer jeweils gültigen neuesten Preisliste entsprechen – unabhängig vom Zeitpunkt der Auftragserteilung.

Das Palettieren auf Ziegelpaletten wird einschließlich Verpackungsmaterial mit € 6,50 pro Palette (Euro-Palette € 14,00) berechnet. In wiederverwendbarem Zustand, franko angelieferte Ziegelpaletten werden mit € 2,50 (Euro-Palette € 10,00) zurückgekauft, jedoch höchstens im ursprünglichen Lieferumfang.

Für **Entladungen und Umladungen** mit Lkw-Kran beträgt die Gebühr je Hub € 4,75 pro Palette. Wenn vom Kunden die Lieferung mit Kranfahrzeug beauftragt ist, wird in jedem Fall die Krangebühr in Höhe von € 4,75 pro Palette berechnet.

Standzeiten (Verzögerungen bei der Entladung von Lieferfahrzeugen) werden mit einem Stundensatz von € 100,00 in Rechnung gestellt.

Wir behalten uns vor, Mehrkosten (insbesondere Energie- und Transportkosten) in Rechnung zu stellen.

Die **Rücknahmegebühr** beträgt 30 % vom Nettowarenwert sowie die tatsächlich anfallenden Frachtkosten, mindestens jedoch € 130,00 Frachtpauschale. Die Rücknahme von auftragsgefertigten Produkten ist nicht möglich.

Alle zur Lieferung kommenden Ziegel unterliegen den **DIN-gemäßen** bzw. **DIN-übersteigenden Prüfungsanforderungen** des **Güteschutzes Ziegel Süd e. V.**

Ziegelprodukte werden in einem natürlichen Brennprozess hergestellt. Dadurch bedingte Abweichungen und Toleranzen stellen keine Abweichung von der üblichen Beschaffenheit dar, soweit sie die DIN-Normen erfüllen. Die angegebenen Palettengewichte sind Nenngewichte (trocken) und für den Zweck von Transport und Lagerung, nicht für die Ermittlung bauphysikalischer Eigenschaften zu verwenden. Alle Gewichtsangaben sind von verschiedenen Faktoren abhängig und können daher nur als Anhaltspunkt dienen.

Beanstandungen der Ware sind unverzüglich vorzubringen, Mengenbeanstandungen am Tage des Wareneingangs.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeines

Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers. Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen werden nur dann verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind.

§ 2 Angebote und Preise

(1) Angebote sind bis zum Vertragsabschluss freibleibend. Die Preise verstehen sich ab Lieferwerk zuzüglich Fracht, Nebenkosten (wie z. B. Paletten) und Mehrwertsteuer. Sie ergeben sich aus den jeweils aktuellen Preislisten des Verkäufers und sind bis zum Vertragsabschluss freibleibend. Evtl. vereinbarte Rabatte können nur vom reinen Warenwert, nicht jedoch von Nebenkosten und Fracht abgezogen werden.

(2) Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen können deshalb nur annäherungsweise gelten.

§ 3 Lieferung und Gefahrübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk.

(2) Die Gefahr geht mit der Verladung auf den Käufer über.

(3) Vereinbarte Anlieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sie setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Er haftet auch für Schäden, die entstehen, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird.

§ 4 Lieferzeit, Lieferbehinderung und Kostensteigerung

(1) Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung.

(2) Unvorhersehbare höhere Gewalt und andere unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse, zu denen u. a. auch Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraum-Mangel, Produktionsstörungen einschließlich Fehlbrand, Arbeitskampf, Lieferfristüberschreitungen seiner Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen usw. gehören, die den Verkäufer außerstande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien ihn für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung voll von seiner Liefer- oder Leistungs-Pflicht. Der Verkäufer wird den Käufer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten.

(3) Kann der Verkäufer seine Verpflichtungen aus anderen als den in Absatz 2 genannten von ihm zu vertretenden Gründen nicht oder nicht fristgerecht erfüllen, so haftet er für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(4) Treten zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Kostensteigerungen ein, insbesondere für Energie und Personal, die in ihrem Ausmaß nicht vorhersehbar waren und ein Festhalten am vereinbarten Preis unzumutbar machen, so werden die Parteien über den Preis neu verhandeln.

§ 5 Zahlung

(1) Der Kaufpreis ist bei Empfang der Ware zu zahlen.

(2) Bei Vereinbarung eines Zahlungsziels sind die Rechnungen 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.

(3) Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer vom Verzugstage an die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Bankzinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.

(5) Bei begründetem Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundete – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und sofortige Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen, und zwar auch für hereingenommene Wechsel.

(6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Er kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

§ 6 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

(1) Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen. Erkennbare Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen sind dem Verkäufer spätestens innerhalb einer Woche, in jedem Falle aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen. Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfung zu geben.

(2) Maßgeblich für die zu liefernden Erzeugnisse sind die einschlägigen DIN-Normen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet lediglich eine Warenbeschreibung. Eine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne von § 459 Abs. 2 BGB muss ausdrücklich vereinbart und als solche bezeichnet sein. Die bei Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Erzeugnisse auftretenden geringfügigen Schäden oder Farbabweichungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht wesentlich beeinträchtigen, können ebensowenig beanstandet werden wie handelsüblicher Bruch.

(3) Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge des Käufers kann der Verkäufer unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen nach seiner Wahl entweder Ersatz liefern, wandeln oder mindern. Macht der Verkäufer von diesen Rechten keinen Gebrauch oder schlägt die Ersatzlieferung fehl, so stehen dem Käufer die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(4) Aus anderen Rechtsgründen haftet der Verkäufer nur, wenn er Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Dies gilt nicht für den Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden sowie für den Ersatz von Schäden an privat genutzten Sachen, die auf der verschuldensunabhängigen Haftung des Produkthaftungsgesetzes beruhen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

(2) Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer erfolgt im Auftrage des Verkäufers, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Soweit der Verkäufer nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt im Werte der Vorbehaltsware Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

(3) Veräußert der Käufer Vorbehaltsware oder baut er sie in ein Grundstück ein, so tritt er dem Verkäufer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen im Werte der Vorbehaltsware mit allen Rechten einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Ist der Käufer Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen. Die Voraussetzung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen des Käufers.

(4) Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums und der Forderungen sowie unter Vorbehalt des Widerrufs ermächtigt der Verkäufer den Käufer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Sicherungsübereignung oder weiterer Abtretung ist der Käufer nicht berechtigt.

(5) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm die für die Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

(6) Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht nach oder entstehen begründete Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit, so hat der Käufer auf Verlangen des Verkäufers die Vorbehaltsware herauszugeben sowie die abgetretenen Forderungen offenzulegen und dem Verkäufer alle zur Einziehung dieser Forderungen erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben.

(7) Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

§ 8 Ausnahmeregelungen

Die vorstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen werden gegenüber einem Kaufmann verwendet, wenn der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, ferner gegenüber einer juristischen Person des öffentlichen Rechts und gegenüber einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. In allen anderen Fällen werden sie mit folgender Maßgabe verwendet:

a) In den in § 4 Abs. 3 genannten Fällen haftet der Verkäufer dem Käufer bis zur Höhe der Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem vom Käufer unter Berücksichtigung seiner Schadensminderungspflicht für einen Deckungskauf aufgewendeten Betrag, es sei denn, Leistungsverzug und Unmöglichkeit beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

b) Die nach § 4 Abs. 4 mögliche Verhandlung über eine Preiserhöhung setzt voraus, dass zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferzeitpunkt mindestens 4 Monate liegen.

c) Die Anzeigepflicht des § 6 Abs. 1 gilt für alle offensichtlichen Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen. Für alle anderen Mängelrügen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort ist der Sitz des Lieferwerks.

(2) Gerichtsstand, auch für Scheck- und Wechsel-Klagen, ist, sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen, der Sitz des Verkäufers.

(3) Im nicht kaufmännischen Verkehr ist Gerichtsstand der Wohnsitz des Beklagten.

ANFAHRTSBESCHREIBUNG

Bundesstraße 13 „Eitensheim-Süd“ abfahren, dann rechts abbiegen zur Ziegelei.

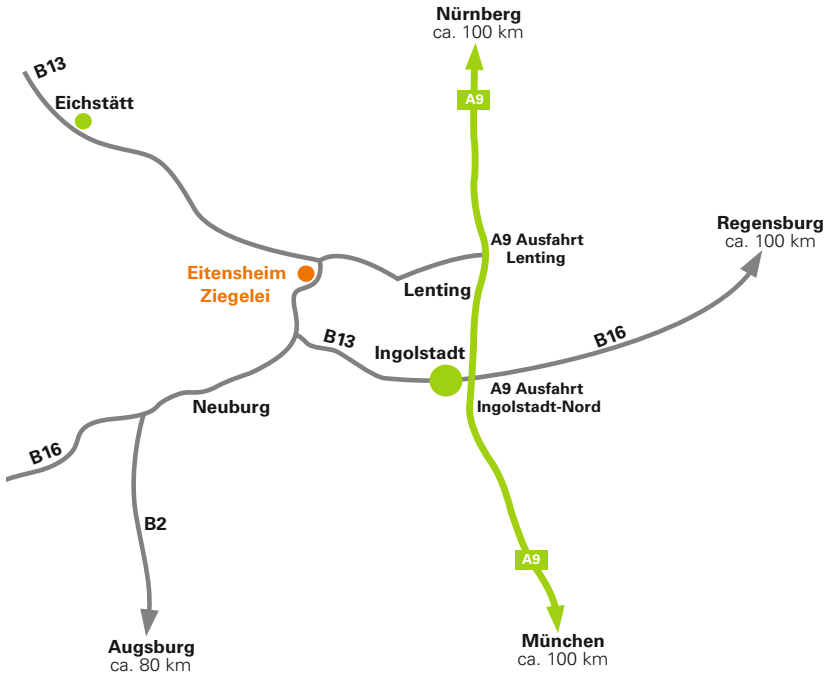

Ernst Ziegelwerk GmbH & Co. KG

Ziegelei 2 ▪ 85117 Eitensheim

Tel. 08458/8306
08458/8835
Fax 08458/4358

info@ernst-ziegelwerk.de
www.ernst-ziegelwerk.de

© Konzept und Design von RaapSteinert Kommunikation

PL 01/22